

论智打印机电子说明书——LZ001


注意事项：

为了更方便的使用机器，请您认真阅读以下事项：

开箱清单：

开箱清单


■ 标配件



打印机



电源线



适配器



USB线




快速安装指南
(内含保修卡、合格证)


外观组件：

外观及组件


前视图

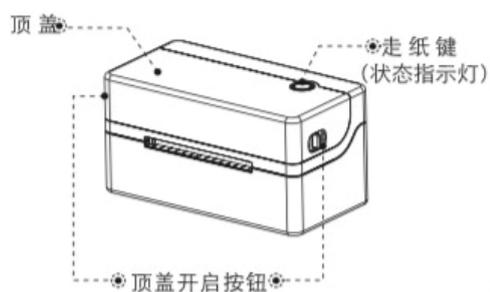

后视图

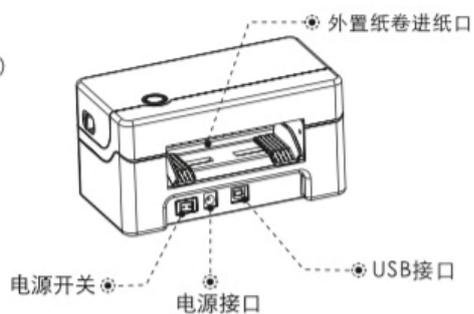

内视图

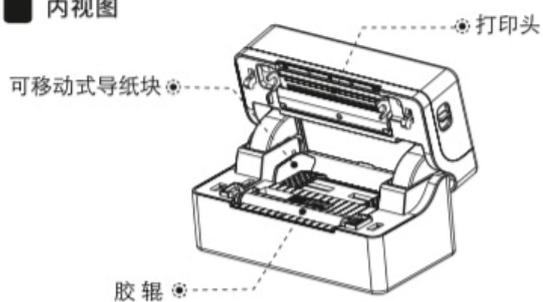

☺ 图片仅供参考，以实物为准。


安装教程：

一、 安装线缆：

连接线缆

连接电源线

- 1、确认打印机电源开关处于关机 (O) 状态；
- 2、将电源适配器连接到打印机；
- 3、将电源线连接到电源适配器；
- 4、将电源线另一端连接到附近的插座。

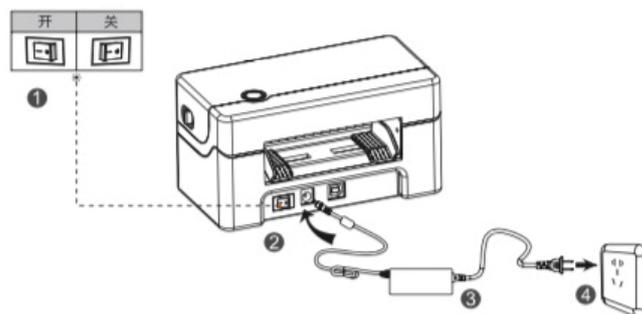

二、 安装打印纸：


安装介质

■ 安装打印纸

1、面对机器背面，双手同时按住进纸导轨，依据纸张大小，左右调节导轨间距。

2、将标签纸插入进纸导轨，纸张则会自动吸入。

⚠注意：请确保标签纸送到位，标签纸将自动从出纸口送出一小段。

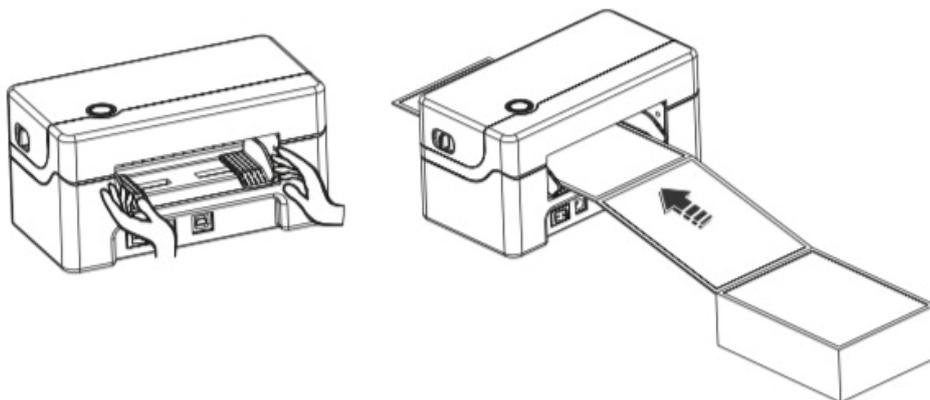

ⓘ 警告：此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

☺ 图片仅供参考，以实物为准。

三、 安装驱动：

1、 复制网址：<http://www.lunzhi.cn> 进入论智打印机官网；点击驱动下载并找到对应的机型（以 LZ001 为例）



- 2、 进入下载页面，点击【立即下载】即可进入下载流程；

驱动下载

DRIVER DOWNLOAD



LZ001

立即下载 (windows版)



LZ001蓝牙版

立即下载 (windows版)

- 3、 打开下载好的文件，并进行安装即可。

指示灯/按键使用说明

■ 指示灯说明

指示灯状态	状态说明	
指示灯常亮	正常待机	
指示灯闪烁	蜂鸣器报警	
蜂鸣器报警提示 (常用)	2声	机芯错误
	3声	缺纸错误
	5声	过热错误
	6声	开盖错误
	7声	缝标错误

■ 按键功能说明

情景模式	按键操作	对应功能
关机	长按+开机	自检打印
待机	长按3S	进入面单纸规格学习模式
开盖	长按10S	恢复出厂设置
待机	短按	自动进一页空白面单
连续打印过程中	短按	打印暂停
打印暂停	短按	继续打印

机器参数信息：

产品型号	LZ001
打印方式	行式热敏
打印宽度	72mm
分辨率	203DPI
打印速度	180mm/s
用纸宽度	40-80mm (含底纸)
打印介质	标签纸, 连续纸, 黑标纸, 折叠纸
配重	裸机 0.55kg 整机 1kg